

## 35kV | 内锥测试棒 Inner cone testing pole




Type: ANSY35-1  
(内锥测试棒 Inner cone testing pole)

35kV 1# 内锥测试棒，用于GIS系统测试时的高压引入或接地，完全替代测试电缆，可多次使用。

1. Used for high voltage connecting or grounding of GIS test system.
2. It is the substitute of test power cable, and can be used repeatedly.

## 35kV | 试验电缆 Test cable

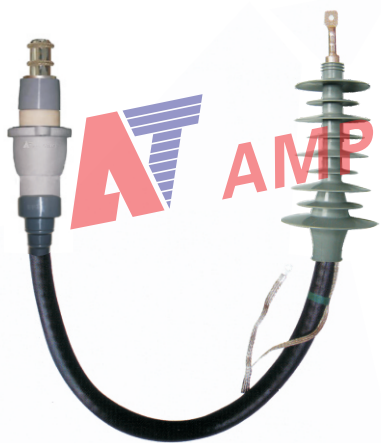

Type: ANSY35-3  
(试验电缆 Test cable)

适用于装有内锥插座的气体绝缘开关、变压器等电气设备的电气性能试验，可多次使用。

执行标准：

GB/T12706.4-2002 IEC 60502-4

技术指标：

工频耐压：117kV/5分钟

局部放电：45kV < 10pC

Suitable for electric performance test of apparatus with inner cone socket, such as gas insulated switch and transformer, etc, and can be used repeatedly.

Standard : GB/T12706.4-2002 IEC 60502-4

Technology parameter:


Power frequency withstand voltage: 117kV / 5mins

Partial discharge: 45kV < 10pC

## 35kV | 熔断器插头 Fusegear connector

熔断器插头是一种用于熔断器口部的过渡密封绝缘的产品。

1. It is a transition sealed insulation product, used for the oral position of the fuse protector.

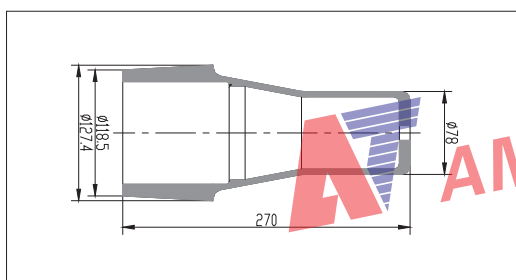

Type: ACBN-35R  
(35kV熔断器插头)  
(35kV fusegear connector)